



#### Dépose

1. Dévisser les écrous de fixation de l'écusson.
2. Déposer l'écusson depuis l'extérieur du compartiment de coffre.

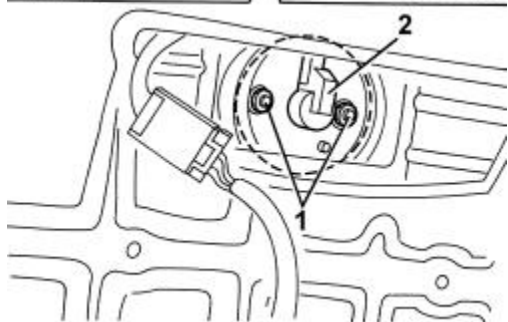

#### Repose

- Vérifier le bon état de l'écusson.
  - Positionner l'écusson.
  - Visser les écrous.
- 

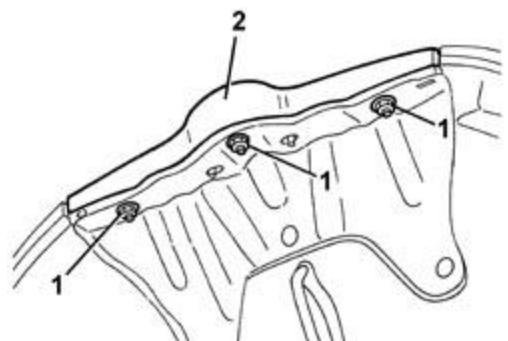

#### Dépose

- Ouvrir le capot moteur.
1. Dévisser les écrous.
  2. Déposer l'écusson.

#### Repose

- Vérifier le bon état de l'écusson.
- Positionner l'écusson.
- Visser les écrous.
- Refermer le capot moteur.